cubierta verde SEDUM

GREEN ROOF CONSTRUCTION

ESP | ENG

BAJO MANTENIMIENTO

FOMENTO BIODIVERSIDAD

MATERIALES CERTIFICADOS

BAJO CONSUMO DE AGUA

MEJORA INERCIA TÉRMICA

COMPATIBLE CON ENERGIA FOTOVOLTAICA



Descripción: cubierta verde extensiva formada por una capa vegetal de hasta 7 variedades de sedums adaptados (precultivados) bajo el clima de la península ibérica.

Peso (kg/m2): 65-75
Consumo agua/m2·día: 0,5-3,5 (mes de julio)
Densidad recomendada: 10-12 plantas (M9)/m2 + tepe de sedum


Instalación: sobre estructura portante o forjado impermeabilizado
Pre-instalaciones previas: toma de agua minimo Ø20-25mm P: 4- 5 atm + LINEA DE VIDA (estudio previo necesario)
USO: PÚBLICO / PRIVADO

Normativas: NTJ 11C

LEED/ BREEAM/ VERDE: Las cubiertas verdes aportan hasta 15 creditos en certificaciones ambientales

Imágenes



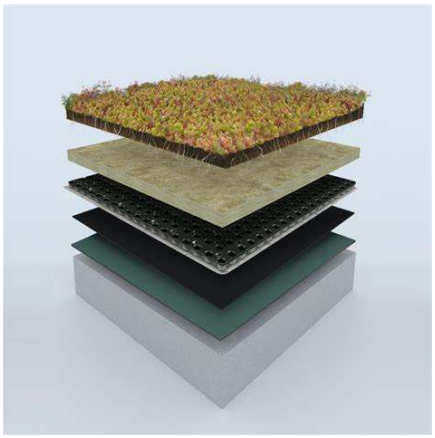

La información técnica facilitada por VERSÀTIL GREEN SL puede ser modificada sin previo aviso.